


BAUGRÖSSE 1

BODENACHSE LFA-1

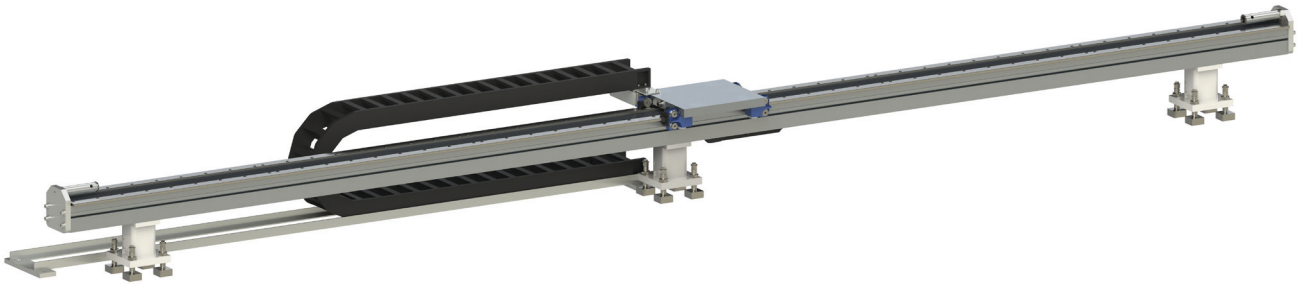


DIE LFA-1 IST FÜR HANDHABUNGSGEWICHTE BIS 200 KG AUSGELEGT UND ERREICHT EINE VERFAHRGESCHWINDIGKEIT BIS 4,5 M/S BEI EINER BESCHLEUNIGUNG VON BIS ZU 6 M/S².

SIE EIGNET SICH IDEAL ALS SIEBTE ACHSE FÜR ROBOTER ODER BODENVERFAHREINHEIT FÜR VORRICHTUNGEN UND TRANSPORTEINHEITEN.

DAS RITZEL-ZAHNSTANGENSYSTEM ERLAUBT DIE ÜBERTRAGUNG GROSSER KRÄFTE UND EINE GENAUE POSITIONIERUNG.

BELASTUNGSKLASSEN

- **Dynamic** ($v = 4,5 \text{ m/s}$, $a = 6 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 100 kg* Zusatzlast
- **Balanced** ($v = 3 \text{ m/s}$, $a = 4,5 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 150 kg* Zusatzlast
- **Efficient** ($v = 2 \text{ m/s}$, $a = 3 \text{ m/s}^2$)
mit bis zu 200 kg* Zusatzlast

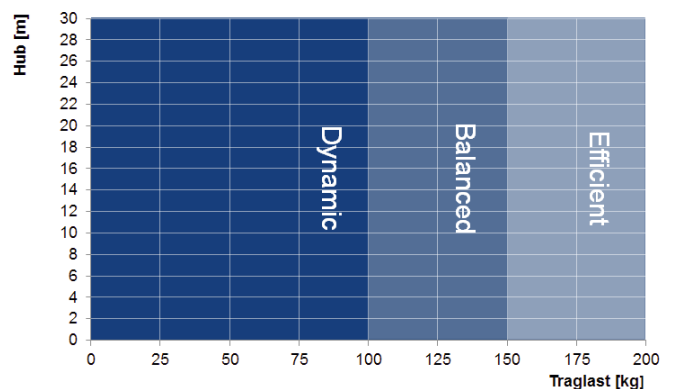

MEHR INFORMATIONEN?

Sie benötigen detailliertere Informationen oder ein CAD-Modell von unserem Produkt? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

vertrieb@fibro-laepfle.de